

Roleta elektryczna

ARZ Komfort Electro 230

**WAŻNE INFORMACJE 2****SCHEMAT PODŁĄCZENIA 3****STEROWANIE 3****GWARANCJA 4**

Roleta ARZ Komfort Electro 230 przeznaczona jest do montażu na oknach dachowych FAKRO.

Akcesoria serii Electro 230 przystosowane są do sterowania przełącznikiem roletowym / żaluzjowym 230V lub z poziomu innego systemu sterowania, np. moduł roletowy ZWMR230 FAKRO.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie:

230V AC

Moc:

120 W

Temperatura pracy:

-20°C do + 85°C

Przewód zasilający:

4x0,75mm²

WAŻNE INFORMACJE





UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia!

Proszę dokładnie przeczytać poniższą instrukcję przed przystąpieniem do montażu urządzenia, aby zapobiec porażeniu prądem, skaleczeniu itp.

Podczas montażu urządzenia elektrycznego należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:

- Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy urządzenia nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
- Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce znamionowej.
- Wyciągnij urządzenie z opakowania, rozłóż na płasko i podłącz. Sprawdź poprawność działania jednym cyklem pracy za pomocą przycisku.
- Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że są potencjalnym źródłem zagrożenia.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania urządzenia.
- Jakiegokolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem urządzenia powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci zasilającej.
- Nie należy używać do mycia urządzenia substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
- Naprawy urządzenia powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na zewnątrz pomieszczeń.
- W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, śnieg) sterowanie urządzeniem może okazać się niemożliwe.
- Do sterowania produktem Electro 230 stosować tylko łączniki roletowe bez podtrzymywania lub sterowniki automatyki budynkowej skalibrowane do pracy czasowej.
- Osoba podłączająca produkt do sieci elektrycznej powinna posiadać uprawnienia SEP E.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

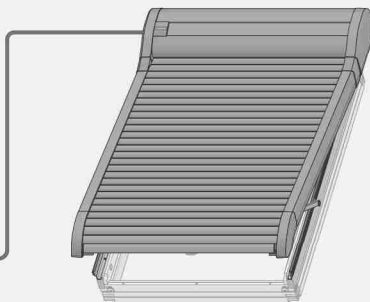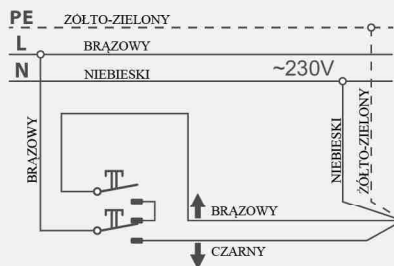

Łącznik ścienny należy dokupić np. ZKP, ZKN.

STEROWANIE



ZKP, ZKN



Przytrzymaj przycisk „W DÓŁ” aby zamknąć.



ZKP, ZKN



Przytrzymaj przycisk „W GÓRĘ” aby otworzyć.



PL

<https://www.fakro.pl/servis/gwarancja/>



GB

<https://www.fakro.com/service/customer-service/>

Producent:
FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Numer faktury

Podpis (pieczętka) osoby instalującej urządzenie