



NOWA GENERACJA OKIEN DACHOWYCH **GREENVIEW**

NOWY STANDARD
NA NOWE CZASY

 **FAKRO®**

An aerial photograph of a dense, vibrant green forest. A winding river or stream flows through the center of the forest, its blue water contrasting with the surrounding greenery. Wisps of white mist or smoke rise from the forest floor in several places, adding a mystical atmosphere. The text "GO GREEN" is superimposed in large, bold, white capital letters across the middle of the image.

GO GREEN

NOWY STANDARD NA NOWE CZASY

GREENVIEW



Wszystko co robimy, koncentruje się wokół potrzeb Twoich i Twojej rodziny. Dzięki temu, możemy dzisiaj przedstawić Ci nową generację okien dachowych **GREENVIEW**. Łączy ona najwyższe standardy

funkcjonalne i estetyczne z dostosowaną do zmieniającego się klimatu wysoką energooszczędnością oraz rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo w obliczu gwałtownych zjawisk pogodowych.

GREENVIEW to więcej niż innowacja.

To rewolucja z myślą o jakości życia nowego pokolenia. Ziemia to nasze bogactwo, o które musimy dbać z wielkim zaangażowaniem by móc dalej na niej żyć.

Nie tylko my, ale także następne pokolenia.

Nasze dzieci zasługują, aby oddychać czystym powietrzem i szczęśliwie żyć na naszej planecie. Okna GREENVIEW otrzymały certyfikat Carbon Foot Print Approved, co dowodzi o niskim śladzie węglowym przy ich produkcji.



GO GREEN



Zielony kolor towarzyszy nam od samego początku powstania firmy, a kojarzona z nim ekologia to aspekt, który przenika każdą dziedzinę naszej działalności.

Projektujemy, planujemy i produkujemy z dbałością o środowisko naturalne.

Oferowanie ekologicznych i energooszczędnych produktów jest wpisane w DNA naszej firmy. Zapewniamy, że każdemu procesowi, każdemu działaniu i każdej naszej decyzji zawsze towarzyszy troska o komfort i zdrowe życie przyszłych pokoleń. Wszystkie te działania zamknęliśmy teraz w tej jednej, ważnej filozofii **GO GREEN**.



OKNA GREENVIEW STWORZONE...

... Z MYŚLĄ O OSZCZĘDNOŚCIACH



Nowa generacja okien dachowych **GREENVIEW** została skonstruowana z dbałością o ekologię. Innowacyjna konstrukcja z wyższym profilem skrzydła oraz nowym, trzyszybowym pakietem **P50** wpływa na ochronę ciepła i na mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzania naszego poddasza. Pakiet **P50** o grubości aż 44 mm umożliwia głębsze osadzenie go w konstrukcji skrzydła przez co poprawia termoizolacyjność całego okna. Okna posiadają także technologię thermoPro, która podnosi energooszczędność oraz zwiększa ich trwałość.

**ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA
OKIEN GREENVIEW TO NIŻSZE KOSZTY
OGRZEWANIA PODDASZA.**

... Z MYŚLĄ O ZDROWIU

FAKRO produkuje ekologiczne okna dachowe, które dają niezbędne do życia światło mające pozytywny wpływ na nasze zdrowie i dobry nastrój. Zaprojektowany od nowa automatyczny nawiewnik umożliwia napływ optymalnej ilości świeżego i zdrowego powietrza, a zarazem nie wychładza wnętrza. Zdrowie to najważniejsza rzecz, musimy o nie dbać.

**O TWOJE ZDROWIE I ZDROWIE TWOJEJ
RODZINY DBAJĄ OKNA GREENVIEW.**



... Z MYŚLĄ O SPOKOJU



Okno **GREENVIEW** to najwyższy standard bezpieczeństwa. Okno ma system topSafe, który podnosi bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe okien.

**Z OKNAМИ GREENVIEW MOŻESZ CZUĆ SIĘ
NAPRAWDĘ BEZPIECZNIE.**

A woman with dark curly hair, wearing a bright blue long-sleeved shirt and large hoop earrings, is singing into a professional microphone. She is positioned in front of a large skylight window that looks out onto green trees. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day. The microphone is on a stand with a pop filter. The overall mood is joyful and creative.

OKNA GREENVIEW STWORZONE...

... Z MYŚLĄ O CISZY



Zastosowana w pakiecie szybowym specjalna, podwójna dźwiękoizolacyjna folia ogranicza przenikanie hałasu do wnętrza.

Okna **GREENVIEW** to przyjazna cisza, która wpływa na komfort odpoczynku.

**LEPSZA IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA OKIEN.**

... Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE

Okno **GREENVIEW** to najwyższy standard bezpieczeństwa. Zewnętrzna szyba hartowana posiada dożywotnią gwarancję na gradobicie. Wewnętrzna antywłamaniowa szyba klasy **P2A** ma dwie warstwy folii, co zdecydowanie poprawia ochronę przed włamaniem. Szyba laminowana ogranicza ryzyko zranienia w przypadku pęknięcia szyby wewnętrznej.

**WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO
UŻYTKOWE I ANTYWŁAMANIOWE.**



... Z MYŚLĄ O CZYSTOŚCI



Pakiet szybowy **P50** w oknach z linii **GREENVIEW** ma powłokę łatwozmywalną, przez co zewnętrzna szyba dłużej pozostaje czysta. Organiczne zabrudzenia rozkładane są przez promienie UV i spłukiwane podczas deszczu, a my mamy więcej czasu na odpoczynek.

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI.

A man in a brown suit stands in a modern room with large windows and skylights. The room features white structural beams and a view of green trees outside. The man is smiling and looking towards the camera.

OKNA GREENVIEW STWORZONE...

... Z MYŚLĄ O ERGONOMII



Nowo zaprojektowana, ergonomiczna i designerska klamka umieszczona jest w dolnej części skrzydła. Łatwo dostępna zapewnia komfortową obsługę okna.


Nowoczesny design idealnie wpasuje się we współczesne, nowoczesne wnętrza.

**ŁATWO DOSTĘPNA,
ERGONOMICZNA KLAMKA.**

... Z MYŚLĄ O DESIGNIE

Nowy, atrakcyjny kształt obłachowania zewnętrznego. Nowy design zewnętrznego obłachowania nadaje oknom dachowym z linii **GREENVIEW** atrakcyjnego wyglądu i nowoczesnego charakteru. Kształt obłachowania zaprojektowany z udziałem **Instytutu Wzornictwa Przemysłowego PK.**

NOWOCZESNY DESIGN.

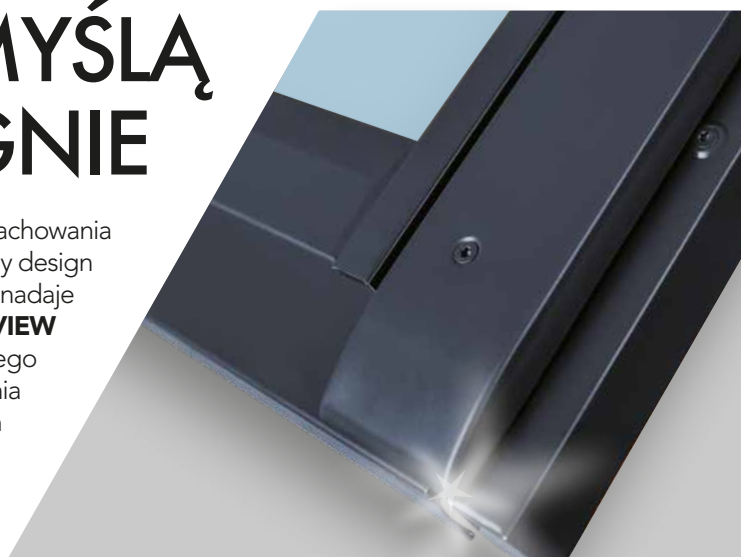

... Z MYŚLĄ O ESTETYCE



Antracytowy kolor w standardzie (**RAL 7016**) idealnie pasuje do najbardziej popularnych pokryć dachowych tworząc nowoczesne i estetyczne okno dachowe, przez które przez wiele lat będziemy mogli podziwiać piękny, zielony widok.

**OBLACHOWANIE DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE
DO NOWOCZESNYCH POKRYĆ DACHOWYCH.**




KONSTRUKCJA OKNA

Okna dostępne są w wersji:

- 1 - drewnianej w kolorze naturalnym (malowane ekologicznym, bezbarwnym lakierem wodnym),
- 2 - drewnianej w kolorze białym (malowane lakierem poliuretanowym),
- 3 - w wersji aluminiowo-tworzywowej w kolorze białym.

System topSafe, który zapewnia podwyższone bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe.

Okna posiadają także technologię thermoPro, która podnosi energooszczędność oraz zwiększa ich trwałość.

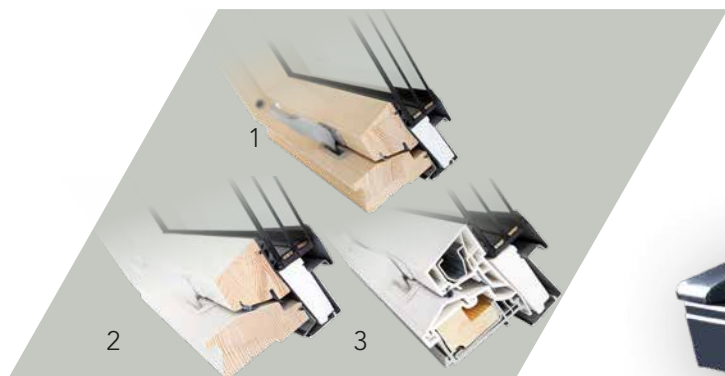

ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY

Grubość pakietu to 44 mm.

$U_g = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Budowa 3-szybowego pakietu: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2.

Wypełnienie argonem.

2 powłoki niskoemisyjne.

Powłoka łatwozmywalna.

Szyba zewnętrzna hartowana.

Szyba wewnętrzna laminowana, akustyczna.

Ciepła ramka TGI.


Folia dźwiękoizolacyjna - lepsza akustyka okna.

Wewnętrzna szyba antywłamaniowa klasy P2A - bezpieczna.

Powłoka łatwozmywalna – łatwiejsze dbanie o czystość okna.



W standardowej ofercie okna są w wersji bez nawiewnika. Na zamówienie w wersji z nawiewnikiem.

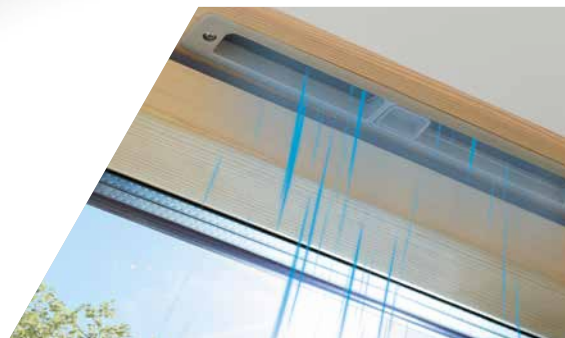

NAWIEWNIK AUTOMATYCZNY

Nowy automatyczny nawiewnik umożliwia napływ optymalnej ilości świeżego i zdrowego powietrza, a zarazem nie wychładza wnętrza.

- Nowy, zaokrąglony kształt nawiewnika.
- Wykonany jest z tworzywa przez to „cieplejszy” - ogranicza ryzyko kondensacji.
- Lepsza wydajność dla pakietów 3-szybowych o około 12%.

RAL 7016

NOWOCZESNY DESIGN

- Ergonomiczna i designerska klamka.
- Nowoczesny kształt obłachowania.
- Nowoczesny kolor - antracyt RAL 7016 w standardzie.





OKNO OBROTOWE

ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA

- Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.
- Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
- Okna wykonane w technologii thermoPro, - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

- Pakiet szybowy z powłoką łatwowmywalną.
- Zasułka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

PODWYŻSZONE BEZPIECZENSTWO

- Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
- Szyba wewnętrzna bezpieczna-laminowana.
- Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

WYSOKA DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

- Szyba dźwiękoizolacyjna, która ogranicza przenikanie hałasu.

FUNKCJONALNE DODATKI

- Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.

ZAKRES MONTAŻU

- 15-90°.



PARAMETRY

FTP-X P50 APMX

Uw
Uw z kołnierzem Thermo
Rw

1,0 W/m²K
0,9 W/m²K
40 dB



MATERIAŁ

Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.

KOLOR DREWNA

NATURALNY
Dwukrotnie malowane bezbarwnym ekologicznym lakierem wodnym.

PRZEZNACZENIE

Pomieszczenia na poddaszu w szczególności sypialnie, pokoje dla dzieci, salony.

KOLOR OBLACHOWANIA

Antracyt **RAL 7016**.

NAWIEWNIK

Bez nawiewnika.
Na zamówienie z nawiewnikiem.

Zeskanuj QR kod
i zapytaj dystrybutora
o cenę dla Ciebie



OKNA OBROTOWE

wymiary okna [cm] (zewnietrzne wymiary ościeżnicy)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
powierzchnia przeszklenia [m²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
symbol rozmiaru	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

OKNO OBROTOWE ODPORNE NA WILGOĆ

ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA

- /// Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.
- /// Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
- /// Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

- /// Pakiet szybowy z powłoką łatwowmywalną.
- /// Zasułka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

PODWYŻSZONE BEZPIECZENSTWO

- /// Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
- /// Szyba wewnętrzna bezpieczna-laminowana.
- /// Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

WYSOKA DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

- /// Szyba dźwiękoizolacyjna, która ogranicza przenikanie hałasu.

FUNKCJONALNE DODATKI

- /// Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.

ZAKRES MONTAŻU

- /// 15-90°.



PARAMETRY

FTU-X P50 AUMX

Uw	1,0 W/m²K
Uw z kołnierzem Thermo	0,9 W/m²K
Rw	40 dB



MATERIAŁ

Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.

KOLOR DREWNA

BIAŁY
Trzykrotnie malowane białym lakierem poliuretanowy.

PRZEZNACZENIE

Wszystkie pomieszczenia na poddaszu szczególnie kuchnie, łazienki.

KOLOR OBLACHOWANIA

Antracyt **RAL 7016**.

NAWIEWNIK

Bez nawiewnika.
Na zamówienie z nawiewnikiem.

Zeskanuj QR kod

i zapytaj dystrybutora o cenę dla Ciebie



OKNA OBROTOWE

wymiary okna [cm] (zewnietrzne wymiary ościeżnicy)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
powierzchnia przeszklenia [m²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
symbol rozmiaru	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

OKNO OBROTOWE

ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA

- Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.
- Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
- Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.
- Produkt ekologiczny - okna PVC wykonane są w dużej części z materiału przetworzonego i praktycznie w całości mogą zostać poddane recyklingowi.

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

- Pakiet szybowy z powłoką łatwowmywalną.
- Zasułka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO

- Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
- Szyba wewnętrzna bezpieczna-laminowana.
- Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

WYSOKA DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

- Szyba dźwiękoizolacyjna, która ogranicza przenikanie hałasu.

FUNKCJONALNE DODATKI

- Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.

ZAKRES MONTAŻU

- 15-90°.



PARAMETRY

PTP-X P50 ABMX

U_w
 R_w

1,0 W/m²K
41 dB



MATERIAŁ

Wielokomorowe profile PVC w kolorze białym wzmocnione rdzeniami stalowymi. Tworzywo nie pochłania wilgoci, okno jest trwałe, odporne na korozję i nie wymaga malowania podczas użytkowania.

KOLOR PROFILI

BIAŁY

PRZEZNACZENIE

Wszystkie pomieszczenia na poddaszu szczególnie kuchnie, łazienki.

KOLOR OBLACHOWANIA

Antracyt **RAL 7016**.

NAWIEWNIK

Bez nawiewnika.
Na zamówienie z nawiewnikiem.

Zeskanuj QR kod

i zapytaj dystrybutora
o cenę dla Ciebie



OKNA OBROTOWE

wymiary okna [cm] (zewnietrzne wymiary ościeżnicy)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
powierzchnia przeszklenia [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
symbol rozmiaru	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

OKNA OBROTOWE ZDALNIE STEROWANE

ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA

- Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna. Komfortowa obsługa okna za pomocą pilota lub aplikacji ze smartfona.
- Wyposażone w czujnik deszczu, który automatycznie uruchamia funkcję zamykania skrzydła podczas opadów deszczu. Łatwe podłączenie do sieci elektrycznej 230V.
- Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

- Pakiet szybowy z powłoką łatwowmywalną.
- Przekręcając klamkę o 90° rozłączamy skrzydło z siłownikiem. Zasuwa blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO

- Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
- Szyba wewnętrzna bezpieczna - laminowana.
- Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

WYSOKA DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ


- Szyba dźwiękoizolacyjna, która ogranicza przenikanie hałasu.

FUNKCJONALNE DODATKI

- Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego. Okna umożliwiają zdalne sterowanie dodatkami w wersji elektrycznej.

ZAKRES MONTAŻU

- 15-90°.

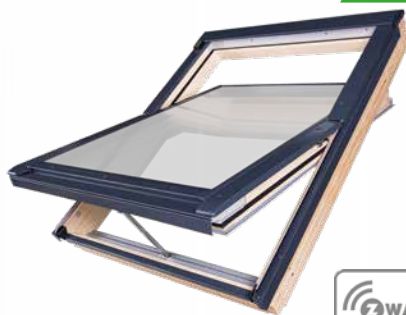

PARAMETRY **FTP-X P50 APZX**

FTP-X P50 APWX

Uw **1,0 W/m²K**
Uw z kołnierzem Thermo **0,9 W/m²K**

1,0 W/m²K
0,9 W/m²K



MATERIAŁ Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.

Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.

KOLOR DREWNA **NATURALNY**
Dwukrotnie malowane bezbarwnym ekologicznym lakierem wodnym.

NATURALNY
Dwukrotnie malowane bezbarwnym ekologicznym lakierem wodnym.

PRZEZNACZENIE Pomieszczenia na poddaszu w szczególności sypialnie, pokoje dla dzieci, salony.

Pomieszczenia na poddaszu w szczególności sypialnie, pokoje dla dzieci, salony.

KOLOR OBLACHOWANIA Antracyt **RAL 7016**.

Antracyt **RAL 7016**.

NAWIEWNIK Bez nawiewnika.
Na zamówienie z nawiewnikiem.

Bez nawiewnika.
Na zamówienie z nawiewnikiem.

TECHNOLOGIA Bezprzewodowy protokół transmisji danych **Z-Wave**, nowa sieć radiowa.

Bezprzewodowy protokół transmisji danych **WiFi**, wykorzystanie domowej sieci WiFi za pośrednictwem routera.

STEROWANIE Pilotem - sprzedawany oddzielnie.

Smartfonem poprzez aplikację.

Okno Z-Wave współpracuje z produktami FIBARO za pomocą bramki internetowej. Możliwość stworzenia inteligentnego domu i sterowanie za pomocą aplikacji lub głosem.

Okno WiFi współpracuje z Google Assistant umożliwiając sterowanie głosowe i stworzenie wirtualnego domu Google Home.

Zeskanuj QR kod

i zapytaj dystrybutora o cenę dla Ciebie



OKNA OBROTOWE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE

wymiary okna [cm] (zewn. wymiary ościeżnicy)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
powierzchnia przeszklenia [m²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
symbol rozmiaru	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

OKNO UCHYLNO- OBROTOWE

ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA

- /// Zaawansowana konstrukcja okna umożliwiająca dwa sposoby otwierania:
 - uchylny aż do kąta 45° - pełniejsze wykorzystanie stworzonej na poddaszu dodatkowej przestrzeni.
 - obrotowy - pozwala na obrót skrzydła o 180°.
- /// Funkcja uchylna oddzielona jest od obrotowej zapewniając wysoką trwałość produktu oraz bezpieczeństwo użytkowania.
- /// Zmianę sposobu otwierania umożliwia łatwo dostępny przełącznik.
- /// Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
- /// Okna wykonane w technologii thermoPro
 - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

WYSOKA DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

- /// Szyba dźwiękoizolacyjna, która ogranicza przenikanie hałasu.

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

- /// Pakiet szybowy z powłoką łatwowymywalną.
- /// Zasułka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO

- /// Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
- /// Szyba wewnętrzna bezpieczna – laminowana.
- /// Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

FUNKCJONALNE DODATKI

- /// Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.

ZAKRES MONTAŻU

- /// 15-55°, specjalna wersja okna 55-85°.



PARAMETRY

FPP-X MAX P50 APMX

U_w
 R_w

1,0 W/m²K
40 dB



MATERIAŁ

Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.

KOLOR DREWNA

NATURALNY
Dwukrotnie malowane bezbarwnym ekologicznym lakierem wodnym.

PRZEZNACZENIE

Pomieszczenia na poddaszu w szczególności salony, sypialnie, pokoje dla dzieci.

KOLOR OBLACHOWANIA

Antracyt **RAL 7016**.

NAWIEWNIK

Bez nawiewnika.
Na zamówienie z nawiewnikiem.

Zeskanuj QR kod

i zapytaj dystrybutora
o cenę dla Ciebie



OKNA UCHYLNO-OBROTOWE

wymiary okna [cm] (zewnietrzne wymiary ościeżnicy)	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
powierzchnia przeszklenia [m ²]	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
symbol rozmiaru	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12



OKNO BALKONOWE

ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA

- Nowatorskie, duże okno dachowe, w którym otwarte skrzydła tworzą balkon. Górne skrzydło otwierane jest uchylnie do góry, a dolne uchylane do przodu umożliwiając swobodny dostęp do wnętrza balkonu.
- Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

- Pakiet szybowy z powłoką łatwowmywalną.
- Zasułka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

PODWYŻSZONE BEZPIECZENSTWO

- Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
- Szyba wewnętrzna bezpieczna-laminowana.
- Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

WYSOKA DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

- Szyba dźwiękoizolacyjna, która ogranicza przenikanie hałasu.

FUNKCJONALNE DODATKI

- Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.

ZAKRES MONTAŻU

- 30-55°.



PARAMETRY

FGP-V P50 APMX

Uw z kołnierzem Thermo

1,1 W/m²K



MATERIAŁ

Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.

KOLOR DREWNA

NATURALNY
Dwukrotnie malowane bezbarwnym ekologicznym lakierem wodnym.

PRZEZNACZENIE

Pomieszczenia na poddaszu w szczególności salony, sypialnie, pracownie.

KOLOR OBLACHOWANIA

Antracyt **RAL 7016**.

NAWIEWNIK

Okno z nawiewnikiem.
Na zamówienie bez nawiewnika.

LOGISTYKA

Okno FGP-V P50 Galeria dostarczane jest jako zestaw. Wyposażane w poręcz, która jest docinana do kąta dachu w momencie jego montażu. Okno posiada zestaw izolacyjny XDP.



Zeskanuj QR kod
i zapytaj dystrybutora
o cenę dla Ciebie



OKNO BALKONOWE

wymiary okna [cm]
(zewnątrzne wymiary
ościeżnicy)

94x255

powierzchnia
przeszklenia [m²]

1,07

0,60

DORADCY TECHNICZNI

	Białystok	601 540 804
	Bielsko-Biała	605 574 266
	Bydgoszcz	601 540 801
	Częstochowa	605 785 739
	Gdańsk	605 785 714
	Katowice	601 540 803
	Kielce	605 574 267
	Kraków	605 574 268
	Kraków	601 867 601
	Lublin	601 540 805
	Łódź	601 540 802
	Nowy Sącz	601 968 832
	Olsztyn	603 862 928
	Opole	605 785 739
	Poznań	601 632 835
	Poznań	601 466 673
	Rzeszów	603 926 027
	Rzeszów	601 160 787
	Słupsk	601 466 677
	Szczecin	601 820 901
	Warszawa	601 512 552
	Warszawa	605 574 265
	Warszawa	605 092 298
	Wrocław	601 160 788
	Wrocław	605 031 205
	Zielona Góra	601 160 786



POLSKA

FAKRO

OFICJALNY PARTNER REPREZENTACJI



FAKRO Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz

Biuro Obsługi Klienta: tel. 18/ 444 0 400, e-mail: kontakt@fakro.pl, www.fakro.pl

Fakro Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i specyfikacji oferowanych produktów.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, nie są także opisem towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej Ustawy.
Niniejsza publikacja nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.