

Markizolety do okien pionowych VMB

Składam formularz w celu zapytania ofertowego i wyceny produktów

Składam formularz w celu zamówienia produktów

Dane składającego zapytanie ofertowe:

Imię i Nazwisko/Firma

Adres:

Telefon: adres e-mail:

Dane do faktury (w przypadku zamówienia produktu)

Imię i Nazwisko/Firma

Adres:

NIP:

Dane do wysyłki towaru (jeżeli jest inny niż wyżej)

Imię i Nazwisko/Firma

Adres:

Telefon: adres e-mail:

Zgodnie z art 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16) informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FAKRO sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144 a,
- 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia zamówienia lub złożenia zapytania ofertowego. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców) w celu wykonania powyższych usług. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji tych usług.
- 3) posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia,
- 4) podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem że jest niezbędne do wykonania usług.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAKRO SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144 a, oraz spółki z Grupy FAKRO w celach marketingowych.

TAK **NIE**

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od FAKRO SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144 a, oraz spółki z Grupy FAKRO informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

TAK **NIE**

Uwaga:

Formularz wraz z załącznikami należy wysłać drogą elektroniczną na adres: e-mail: info@fakro.pl lub pocztą na adres: FAKRO Sp. z o. o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem MARKIZOLETY VMB) lub skontaktować się z naszym Doradcą Technicznym w celu zlokalizowania najbliższego dystrybutora, do którego również można wysłać formularz. Lista Doradców Technicznych oraz punktów sprzedaży FAKRO dostępna jest na stronie www.fakro.pl.

Wymiary markizolek pionowych

Wymiar	Okno 1	Okno 2	Okno 3	Okno 4	Okno 5	Okno 6	Okno 7
A* [mm]							
B* [mm]							

UWAGA:

Wymiary A i B zmierzyć w największym miejscu wnęki szpaletowej.

*Zmierzony wymiar A i B należy pomniejszyć o luz montażowy

Parametry Markizolety

Typ markizolety							
Typ materiału							
Kolor profili							
Kolor detali tworzywowych							
Kierunek wyprowadzenia przewodu							
Dodatkowe elementy zasilania/sterowania							

UWAGA: W celu poprawnego zwymiarowania okien oraz doboru i montażu markizolek przed zamówieniem należy zapoznać się ze szczególnymi przypadkami montażu (patrz strona 4)

A - SZEROKOŚĆ WNĘKI SZPALETOWEJ – SZEROKOŚĆ MARKIZOLETY


-VMB Z-WAVE -VMB ELECTRO 12	Minimalna szerokość A min = 480 mm Maksymalna szerokość A max = 2500 mm
-VMB ELECTRO 230	Minimalna szerokość A min = 570 mm Maksymalna szerokość A max = 2500 mm
-VMB SOLAR -VMB ELECTRO SOLAR	Minimalna szerokość A min = 645 mm Maksymalna szerokość A max = 2500 mm

B - WYSOKOŚĆ WNĘKI SZPALETOWEJ – WYSOKOŚĆ MARKIZOLETY

-VMB Z-WAVE -VMB SOLAR -VMB ELECTRO 230 -VMB ELECTRO 12 -VMB ELECTRO SOLAR	Minimalna wysokość B min = 1040 Maksymalna wysokość B max = 3000
---	---

TYP MARKIZOLETY	VMB Z-Wave – konieczność dokupienia zasilacza i urządzenia sterującego VMB Solar ** - pilot i akumulator w zestawie VMB Electro 12 – konieczność dokupienia zasilacza i przełącznika VMB Electro 230 – konieczność dokupienia przełącznika VMB Electro Solar** akumulator w zestawie, konieczność dokupienia przełącznika
TYP MATERIAŁU	Tkaniny z 10 % prześwitem: 088, 089, 090, 091, 094, 097 Tkaniny z 6 % prześwitem: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Tkaniny z 1 % prześwitem: 092, 093 Tkaniny z 0 % prześwitem: 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
KOLOR PROFILI	Kolory standard: RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010. Możliwość wykonania profili w dowolnym kolorze. Proszę podać kolor z palety RAL.
KOLOR DETALI TWORZYWOWYCH	RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010
KIERUNEK WYPROWADZENIA PRZEWODU	Do wyboru kierunek: 1, 2, 3, 4***
DODATKOWE ELEMENTY ZASILANIA/STEROWANIA	Dodatkowe elementy zasilania: zasilacz ZZ60, zasilacz ZZ60h, dodatkowy panel ZPV (tylko dla VMB Solar, Electro Solar) Dodatkowe elementy sterowania Z-Wave: klawiatura ZWK10, ZWG1, ZWG3, pilot ZWP10 Dodatkowe elementy sterowania Electro 230: przycisk ZKP, ZKN Dodatkowe elementy sterowania Electro 12, Electro Solar: LP1, LP2, LP3

Poglądowe rysunki do dokonania pomiarów okien pionowych

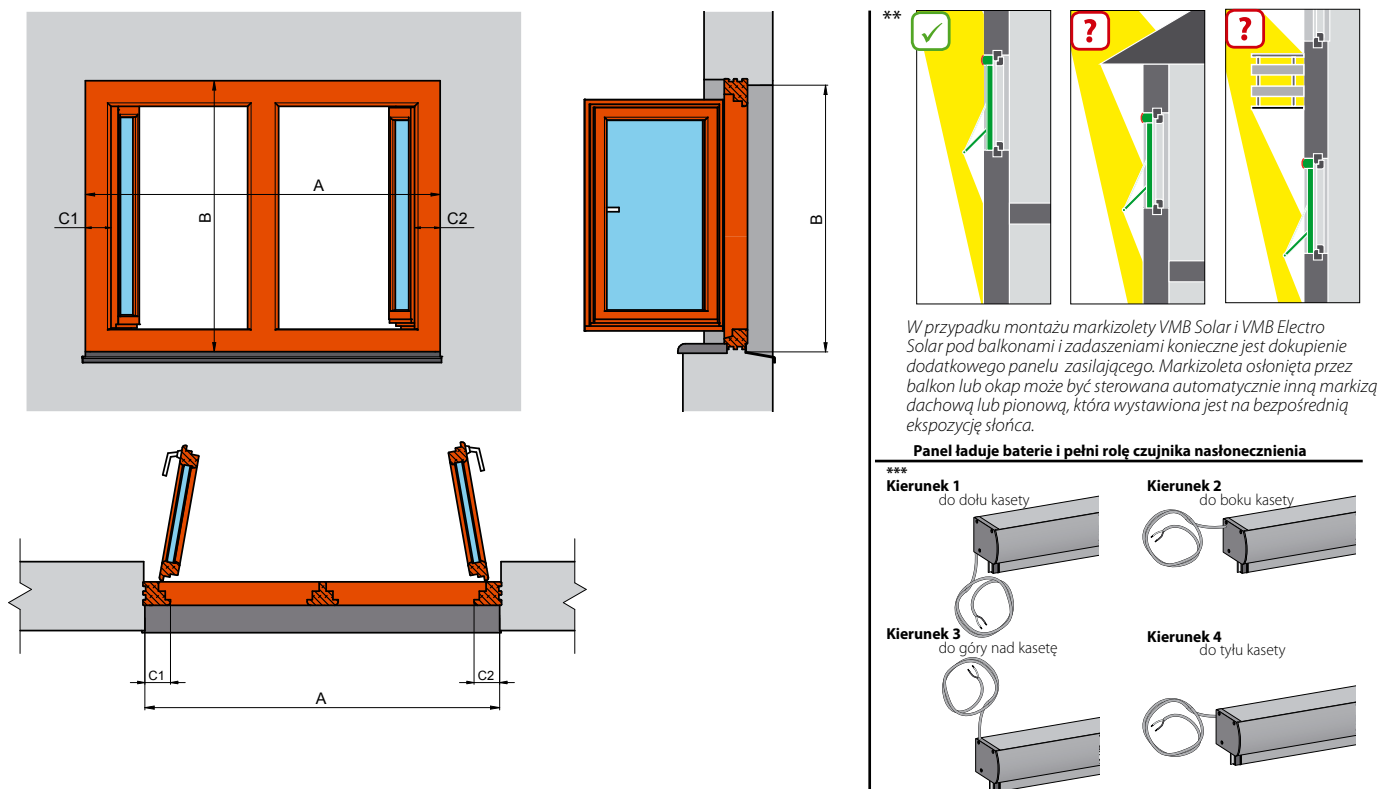

Szczególne warunki montażu

Wymiar	Okno 1	Okno 2	Okno 3	Okno 4	Okno 5	Okno 6	Okno 7
C							
D							
K							
H							

C - SZEROKOŚĆ WIDOCZNEGO ELEMENTU OŚCIEŻNICY W CZĘŚCI BOCZNEJ

VMB Z-WAVE, VMB SOLAR,
VMB ELECTRO SOLAR,
VMB ELECTRO 12, VMB ELECTRO 230

Dla C1, C2 < 22 montaż tylko do wnęki szpaletowej

D - WYSOKOŚĆ WIDOCZNEGO ELEMENTU OŚCIEŻNICY W CZĘŚCI GÓRNEJ

VMB Z-WAVE, VMB SOLAR,
VMB ELECTRO SOLAR,
VMB ELECTRO 12, VMB ELECTRO 230

W przypadku D<85 mm kasetę będzie widoczna od wewnątrz pomieszczenia po otwarciu okna.

K - GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI SZPALETOWEJ

VMB Z-WAVE, VMB SOLAR,
VMB ELECTRO SOLAR,
VMB ELECTRO 12, VMB ELECTRO 230


W przypadku wartości K<25 mm montaż markizolety tylko do ościeżnicy.

H - ODLEGŁOŚĆ OKAPNIKA OD SZPALETY

VMB Z-WAVE, VMB SOLAR,
VMB ELECTRO SOLAR,
VMB ELECTRO 12, VMB ELECTRO 230

W przypadku wartości H<42 mm okapnik będzie uniemożliwiał montaż prowadnic.

Poglądowe rysunki do dokonania pomiarów okien pionowych - szczególne warunki montażu

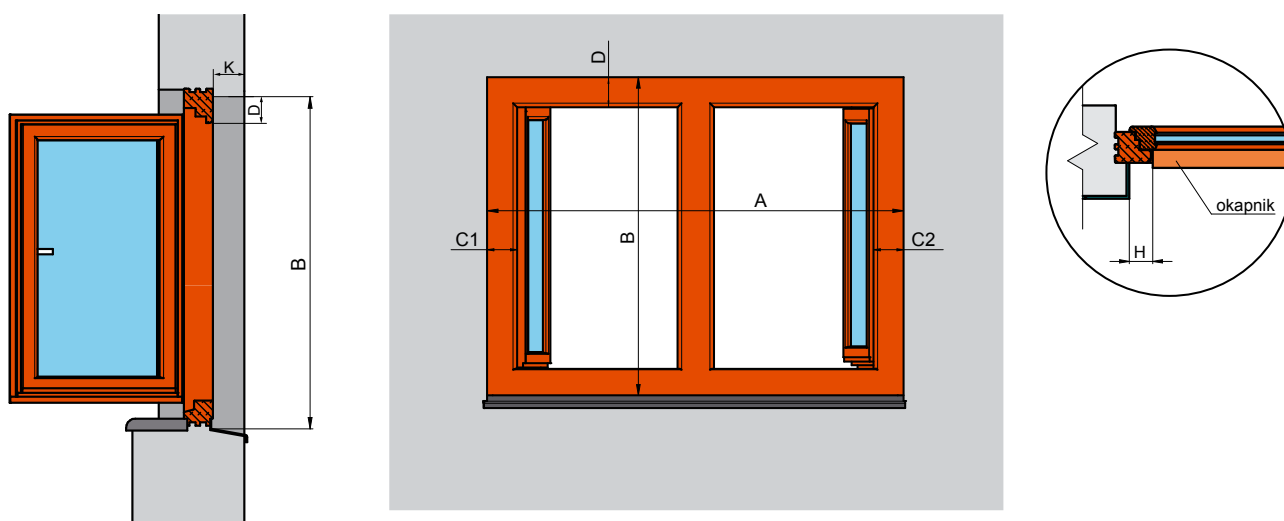



Parametry Markizolety

TYPY MATERIAŁÓW

GRUPA I



(materiał z **10%**
prześwitem względnym)



GRUPA II






(materiał z **1%**
prześwitem względnym)



GRUPA III



(materiał z **6%**
prześwitem względnym)



GRUPA IV



(materiał z **0%**
prześwitem względnym)



KOLORYSTYKA PROFILII

Kolory standard:




Dowolny kolor z palety RAL*

* W przypadku wyboru profili
w dowolnym kolorze RAL
(poza standardowymi) wykończenia
tworzywowe zostaną
dobre w jednym z kolorów
standardowych



WYMIARY SZCZEGÓŁOWE MARKIZOLET

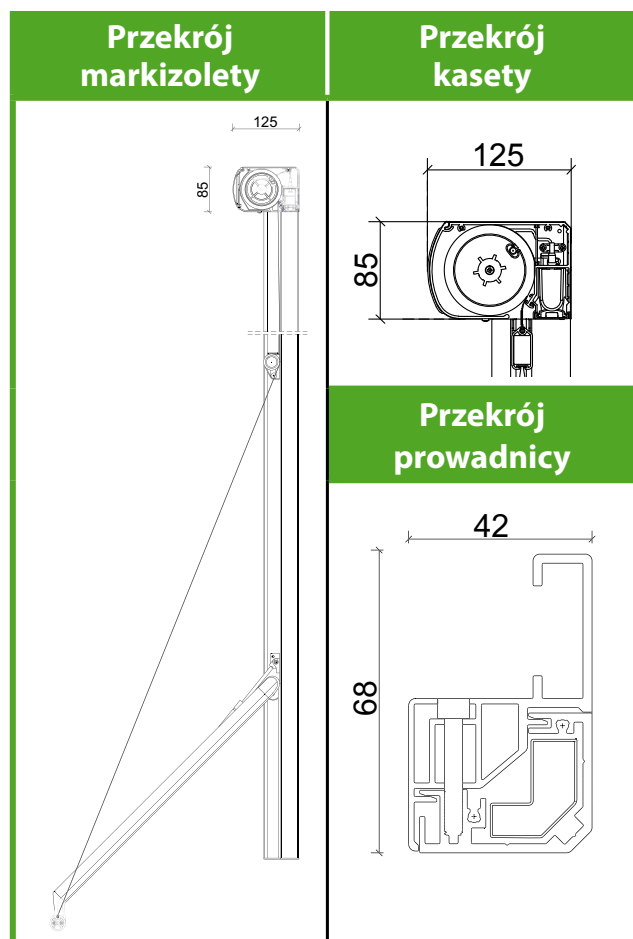

UWAGI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....