




## Instrukcja uruchomienia produktów FAKRO Z-Wave za pomocą Asystenta głosowego Google

Aby sterować Urządzeniami FAKRO Z-Wave za pomocą Google Home należy posiadać gateway FIBARO oraz skonfigurowany dostęp zdalny. Aby uruchomić asystenta postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

- 1 Podłącz głośnik Google Home do zasilania oraz zainstaluj aplikację HOME ze Sklepu Play lub App Store.



### 2. Pierwsze uruchomienie.

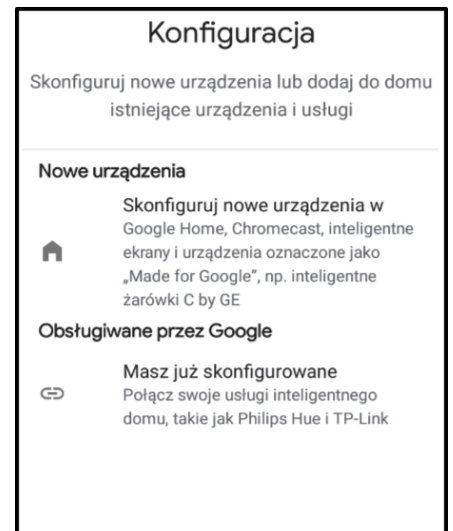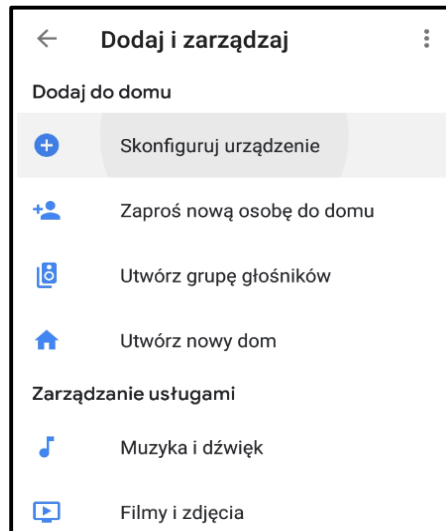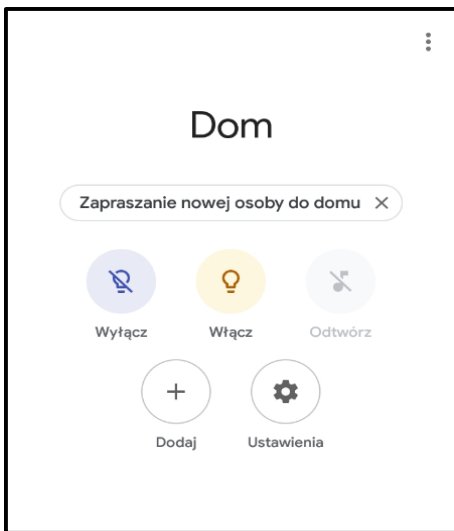


- 1 Uruchom aplikację Home i zaloguj się do swojego domu. Następnie należy kliknąć w przycisk „dodaj”

- 2 Aby dodać nowe urządzenia należy kliknąć w „Skonfiguruj urządzenie”


- 3 Aby dodać urządzenie obsługiwane za pomocą Gateway Fibaro należy kliknąć Na „Masz już Skonfigurowane”.

### 3. Konfiguracja konta Fibaro ID w aplikacji Home

- 1 Wyszukaj usługę FIBARO Smart Home.

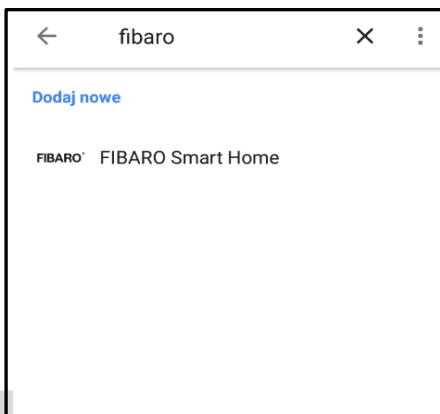


- 2 Zaloguj się na konto FIBARO ID

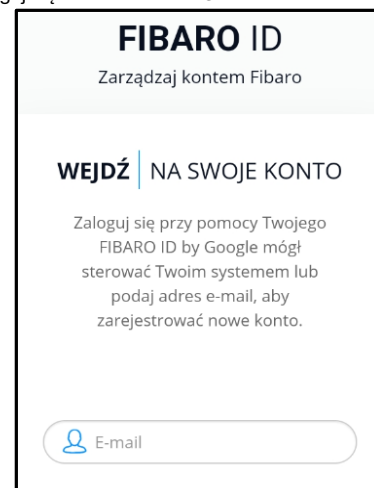


3

Po zalogowaniu otrzymasz informację o podłączeniu usługi.

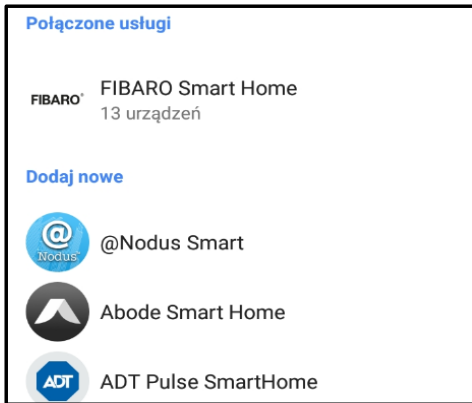


4

Po podłączeniu konta należy wejść w zakładkę konto. Następnie w ustawienia

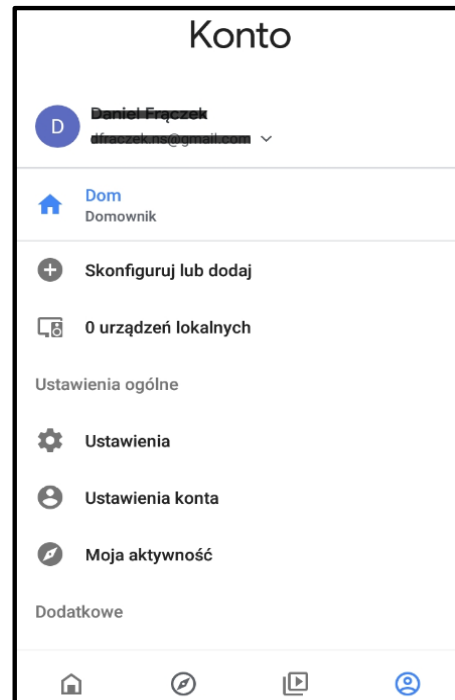


5

Wejść w zakładkę asystent w „Sterowanie domem”

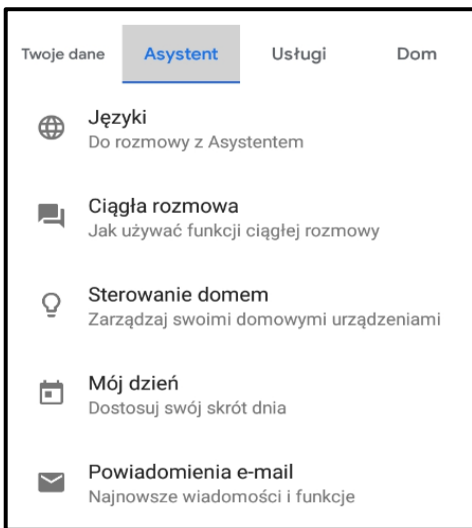

6

Przypisz urządzenia (sceny) do pomieszczeń, pozwoli to w łatwy sposób zdefiniować komendy dla asystenta.

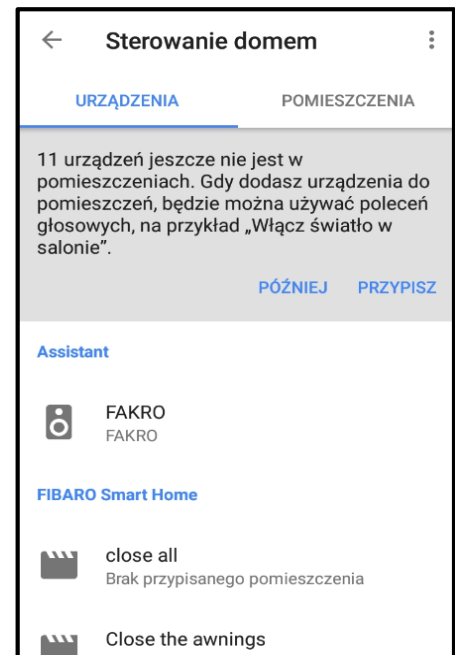

7

Po zdefiniowaniu pomieszczeń możesz już kontrolować produkty Fakro za pomocą odpowiednich komend(scen) zdefiniowanych przy pomocy FIBARO. Kontrola odbywa się za pomocą komend głosowych po wywołaniu asystenta: np. **Ok Google, start close the awnings.**

\*komendy na dzień dzisiejszy w ydaw ane są w języku angielskim. Język komend można zmienić po w pro w adzeniu aktualizacji przez Google

