

Instrukcja uruchomienia produktów FAKRO WiFi za pomocą Asystenta głosowego Google


Aby sterować Urządzeniami FAKRO WiFi za pomocą Google Home należy skonfigurować dostęp zdalny. Aby uruchomić asystenta postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

1

Podłącz głośnik Google Home do zasilania oraz zainstaluj aplikację HOME ze Sklepu Play lub App Store.




2. Pierwsze uruchomienie.

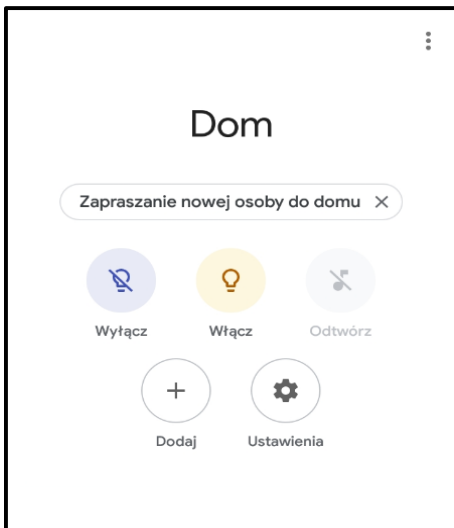


1

Uruchom aplikację Home i zaloguj się do swojego domu. Następnie należy kliknąć w przycisk „dodaj”

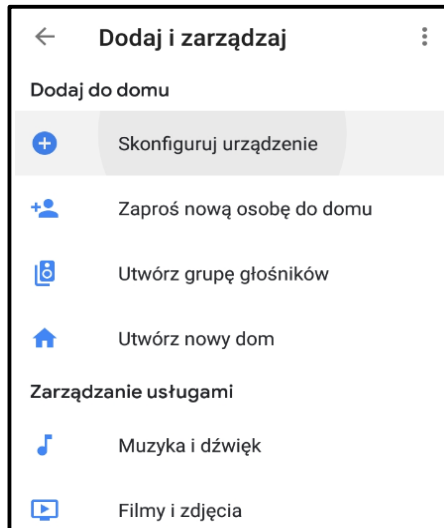

2

Aby dodać nowe urządzenia należy kliknąć w „Skonfiguruj urządzenie”

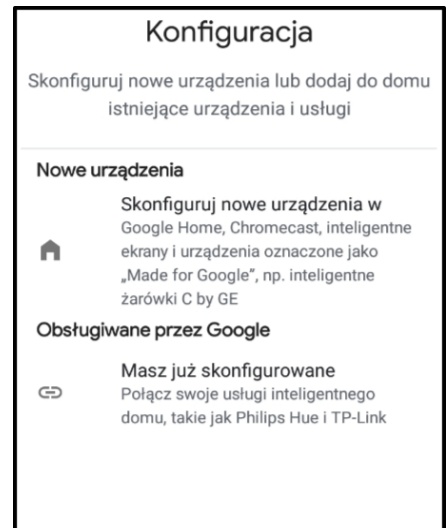


3

Aby dodać urządzenie WiFi Fakro należy kliknąć na „Masz już Skonfigurowane”.

3. Konfiguracja konta Blebox w aplikacji Home


1

Wyszukaj usługę BleBox Smart Home.

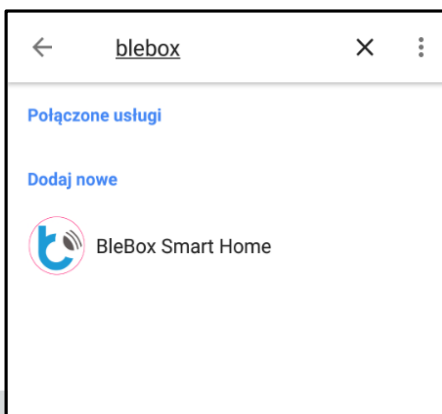

2


Zaloguj się na konto BleBox

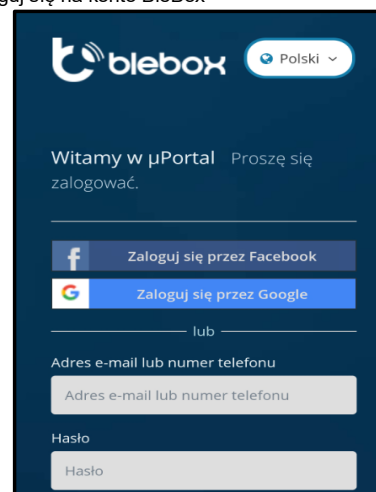

Instrukcja uruchomienia produktów FAKRO WiFi za pomocą Asystenta głosowego Google


3

Po zalogowaniu otrzymasz informację o podłączeniu usługi.

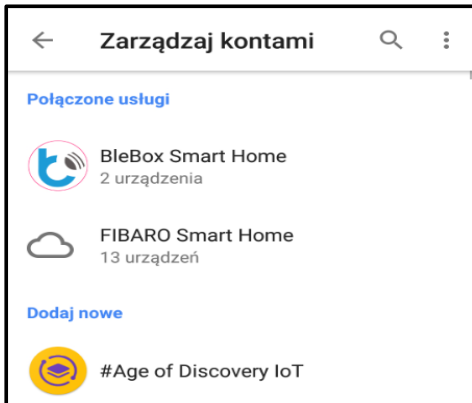


4

Po podłączeniu konta należy wejść w zakładkę konto. Następnie w ustawienia

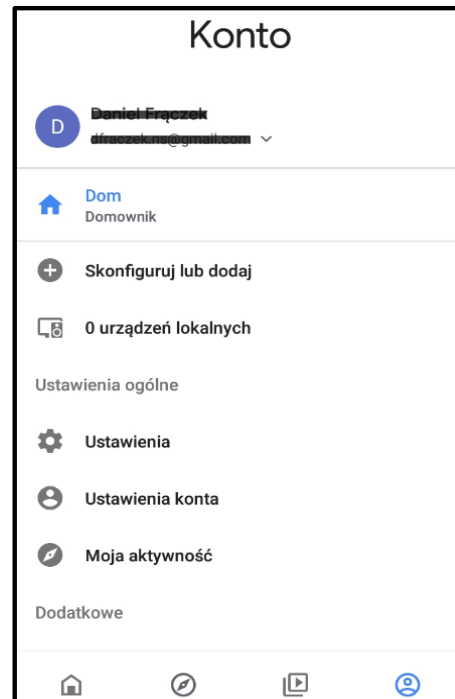


5

Wejź w zakładce asystent w „Sterowanie domem”

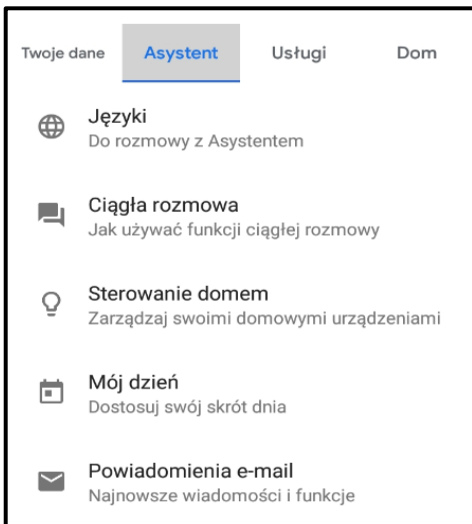

6

Przypisz urządzenia do pomieszczeń, pozwoli to w łatwy sposób zdefiniować komendy dla asystenta.

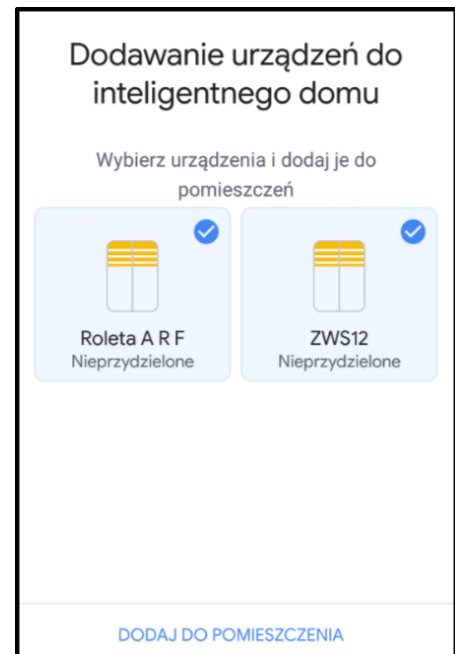

7

Po zdefiniowaniu pomieszczeń możesz już kontrolować produkty Fakro WiFi za pomocą odpowiednich komend zdefiniowanych w oparciu o typ i nazwy urządzeń. Kontrola odbywa się za pomocą komend głosowych po wywołaniu asystenta:

np. Ok Google, close ARF

*komendy na dzień dzisiejszy wydawane są w języku angielskim, Język komend można zmienić po wdrożeniu aktualizacji przez Google

